Protect

Dış Cephe Ahşap Koruyucu Vernik



ÜNLÜ Protect
Dış Cephe Ahşap Koruyucu Vernik
(135-Seri)



Renk

Standart renk kataloğumuzun yanı sıra istenilen renklerde üretim yapılabilir.

Tanım ve Uygulama Alanı

Sentetik reçine esaslı hava kurumalı, dış cephe ahşap renklendirici ve koruyucu sistemidir. Dış cephelerde bulunan ahşap yüzeylerin maruz kaldığı ısı farklılığı, UV ışınları ve neme karşı özel olarak formüle edilmiştir. Özel formülasyonu sayesinde su geçirmez, zaman içerisinde çatlama, matlaşma, solma ve renk değiştirme meydana gelmez. ÜNLÜ Protect Dış Cephe Ahşap Koruyucu Vernik (135-Seri), kapı, pencere, pergola, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları ve diğer ahşap doğramalarda kullanılmak üzere formüle edilmiştir.

Uygulama Metodu

Ham yüzeylere uygulanacaksa ilk kat olarak ÜNLÜ Ahşap Doyurucu (Emprenye) (145-Seri) tek kat olarak fırça ile uygulanmalıdır. 24 saat sonra ÜNLÜ Protect Dış Cephe Ahşap Koruyucu Renkli Vernik (135-Seri), inceltilmeksizin 2-3 kat (300-350 gr/m2) olarak fırça ile uygulanmalı, katlar arası zımpara no: 220-400 ile okşama zımpara yapılmalıdır. Katlar arası 24 saat beklenmelidir.



ÜNLÜ Yat Vernik
(125-Seri)



Renkler

Şeffaf. 125-0004 Parlak, 125-3054 Mat

Tanım ve Uygulama Alanı

Üretan alkid esaslı, hava kurumalı, tek bileşenli bir ahşap verniğidir. Çizilme ve aşınmaya dayanıklı, sert, elastik ve ürüne bağlı olarak parlak ya da mat yüzey veren bir verniktir. Atmosferik koşullara, su ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola, kapı ve pencere doğramaları gibi ahşap kısımlarında doğrudan doğruya veya tercihen ÜNLÜ Ahşap Koruyucu (113-Seri) üzerine uygulanır.

Uygulama Metodu

Ham ahşap yüzeylere uygulanmadan önce, yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Ahşap zararlılarına karşı koruma ve/veya ahşabı renklendirme amacı ile yat vernik öncesi ÜNLÜ Ahşap Koruyucu (113-Seri) uygulanabilir. Yat vernik, fırça veya rulo ile en az 3 kat uygulanır. İlk kat, verniğin ahşap gözeneklerine iyi bir şekilde nüfuz etmesi için ÜNLÜ Sentetik Tiner (911-0111) ile % 10-15 oranında inceltilerek uygulanır. 2. ve 3. katta inceltmeye gerek yoktur. Katlar arasında 24 saat beklenmeli ve zımpara no:220-400 ile okşama zımparası yapılmalıdır. Uygulama sonrası, fırça ve rulonun temizliği ÜNLÜ Sentetik Tiner (911-0111) ile yapılabilir.


Dış mekan yüzeylerde kullanınız


Zeminde uygulanmaz


Kullanmadan önce karıştırınız


Fırça, rulo ile 2–3 kat uygulanır.



Kuruma süresi 72 saattir


Parlaklık (Gloss)
Parlak: 95–100
Mat: 20–25


%10–20 Sentetik Tiner ile inceltiniz (1. katta)




1 L ile 1 katta 10–12 m² yüzeye uygulanabilir (35–40µ kuru film kalınlığı)


Nefes alır


Suya dayanıklıdır


İyi yayılma ve kolay uygulama



5°C ile 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır

ÜNLÜ Cam Cila
(115-Seri)



Renkler

Şeffaf. 115-0005 Parlak, 115-2550 Mat

Tanım ve Uygulama Alanı

Üretan alkid esaslı, hava kurumalı, tek bileşenli bir parke verniğidir. Üretan alkid esaslı olması nedeni ile çizilme ve aşınmaya dayanıklı, sert, elastik ve ürüne bağlı olarak parlak ya da mat yüzey veren bir verniktir. Su ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Konut, işyeri ve benzeri binalarda her cins parke ve rabıta üzerinde sonkat vernik olarak kullanılabilir.

Uygulama Metodu

Ham ahşap parke yüzeylere uygulanmadan önce, yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Tamirat amaçlı uygulamalarda ise, ahşap yüzeyden eski verniğin çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekir. ÜNLÜ Cam Cila, 24 saat ara ile en az üç kat halinde fırça veya rulo ile uygulanmalıdır. Katlar arasında okşama zımpara yapılmalıdır. Tiner gerektirmez. Fakat inceltme istenildiği durumlarda ÜNLÜ Sentetik Tiner (911-0111) kullanılmalıdır. Uygulama sonrası, fırça ve rulonun temizliği ÜNLÜ Sentetik Tiner (911-0111) ile yapılabilir.


İç mekan yüzeylerde kullanınız


Kullanıma hazırdır


Kullanmadan önce karıştırınız



Kuruma Süresi 72 saattir



Katlar arası 24 saat bekleme


Parlaklık (Gloss)
Parlak: 90–95
Mat: 20–25



Fırça, rulo ile 3 kat uygulanır.



1 L ile tek katta 10–12 m² yüzeye uygulanabilir (35–40µ kuru film kalınlığı)


Hızlı ve kolay kullanıma uygundur


Yüksek çizilme ve aşınma direnci



5°C ile 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır





ÜNLÜ Protect Teak Oil
(895 - 9050)



Renkler

Şeffaf.

Tanım ve Uygulama Alanı

Dış ortamlarda kullanılan tik, maun, sapelli, iroko ve gül ağacı gibi sert ve yağlı ahşapların kolay ve hızlı bakımı için tasarlanmış doğal yağ esaslı bir üründür. Su, UV ışınları, küf, mantar ve tahta kurtları gibi ahşaba zarar veren etkenlere karşı koruyuculuk sağlar ve ahşabın ömrünü uzatır. Ahşap tarafından emilmesi kolaydır ve ahşabın nefes almasını sağlar. Ahşabın doğal dokusunu ve güzelliğini ortaya çıkarır. Özellikle yüzme havuzu kenarlıkları ve merdivenleri, gemi güverteleri, bahçe mobilyaları gibi suyla temas içinde olan tüm dış mekânlarda güvenle kullanılır.

Uygulama Metodu

Uygulama öncesinde yüzeyde kir, eski boya ya da vernik kalıntısı varsa temizlenmelidir. Bakımı yapılacak yüzey temizlendikten sonra hafifçe zımpara yapılmalı ve nemli bir bez yardımı ile tozdan arındırılmalıdır. Aşırı miktarda doğal yağ içeren tik, iroko gibi ahşaplar yağdan arındırılmalıdır. Bu yüzden yüzey zımparadan önce ÜNLÜ Selülozik Tinerle temizlenmelidir. Temizleme işlemi sonrasında yüzeydeki tinerin kuruması için beklenmelidir. Uygulamadan önce ürün ambalaj içerisinde iyice karıştırılır. Homojen bir görüntü elde edebilmek için uygulama ahşabın damarları yönünde ve eşit miktarda fırça ile sürülerek yapılmalı ve ahşabın yağ ile doyurulması sağlanmalıdır. Yüzeyde kalan fazla yağ yaklaşık 15-20 dakika sonra temiz bir bez ile silinmelidir. Sürülen katın kalın olmamasına dikkat edilmelidir. Zorlu hava koşullarına maruz kalacak ise 2 kat uygulanabilir. İkinci kat 24 saat sonra yüzey zımpara yapıldıktan sonra uygulanır.


Dış mekan yüzeylerde kullanınız


Kullanıma hazırdır


Kullanmadan önce karıştırınız


Fırça, rulo ile 1 kat uygulanır



Katlar arası 24 saat bekleme



Kuruma süresi 24 saattir



1 L ile 1 katta 12–15 m² yüzeye uygulanabilir


Yüzeydeki fazla yağ bez ile alınmalıdır



Deniz suyuna karşı extra koruma


Dokuyu gösterir


Suya dayanıklıdır


Hızlı ve kolay kullanıma uygundur


Küf, bakteri ve mantarlara karşı korur



5°C ile 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır


Donmaya karşı koruyunuz

ÜNLÜ Protect Deck Oil
(165 - Seri)



Renkler

Standart renk kataloğumuzun yanı sıra istenilen renklerde üretim yapılabilir.

Tanım ve Uygulama Alanı

ÜNLÜ PROTECT Deck Oil (165- Seri) ahşap deck zeminler için özel olarak geliştirilmiş sentetik esaslı, doğal yağ bazlı ahşap koruyucudur. Tüm hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Ahşaba yüksek penetrasyon özelliği sayesinde zemin aşındıkça renk yok olmaz. İçerdiği özel pigmentler sayesinde UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı ahşabı korur. Su itici özelliği ile ahşabın içerisindeki nem oranını dengeler. Uzun dayanım süresine sahiptir. ÜNLÜ PROTECT Deck Oil (165- Seri) Emprenye edilmiş tüm ham ahşap yüzeylerde, sert ağaçlarda, sürekli kum teması nedeniyle çok çabuk aşınan plaj iskelelerinde, havuz kenarlarında, yürüme yollarında, ahşap köprülerde, zemin ahşap işlerinde, bahçe mobilyalarında vb. yerlerde kullanılır. Zeminde boya kullanılan yüzeylere üzerine uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama Metodu

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ ve kimyasal maddeden tamamen arındırılmalı, yağ içeriği yüksek ahşaplarda uygulamadan önce yüzey selülozik tiner ile temizlenmelidir. Eski boyalı yüzeyler tamamen sistire yapılarak, tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırınız. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %12 nin üzerinde olmamalıdır. Emprenye edilmiş ahşaplar üzerinde 1 veya 2 kat olarak uygulama yapılır. Uygulama ahşabın gözenekleri, hareleri doğrultusunda yapılmalıdır. Fırça, rulo veya daldırma yöntemi ile uygulama yapılabilir.



ÜNLÜ
Ahşap Koruyucu
(113 – Seri)



Renkler

Standart renk kataloğumuzun yanı sıra istenilen renklerde üretim yapılabilir.

Tanım ve Uygulama Alanı

Sentetik reçine esaslı, ahşap zararlılarına ve bakterilere karşı koruma amacı ile formüle edilmiş bir ahşap koruyucudur. Ahşabı mantar, bakteri ve diğer zararlılardan, her türlü iklim, hava ve deniz etkilerinden koruyan, ahşabın doğal güzelliğini ortaya çıkaran, pigmentlerle renklendirilmiş bir üründür. Tek başına estetik ve koruyuculuk yönleri ile yeterlidir. İstenildiği takdirde en az 24 saat sonra üzerine selülozik, poliüretan veya akrilik esaslı vernik uygulamaları yapılabilir. Kapı, pencere doğramaları, pergola ve bahçe mobilyaları gibi her türlü iç ve dış cephe ahşap yüzeylerde kullanılır.

Uygulama Metodu

Ham ahşap yüzeylere uygulanmadan önce, yüzey kuru ve temiz olmalıdır. ÜNLÜ Ahşap Koruyucu Bez, sünger veya fırça ile emdirilerek, ince katlar şeklinde uygulanmalıdır. Monte edilmemiş parçaların, daldırma yöntemi ile emprenye edilmesi uzun süreli koruyuculuk için mükemmel sonuç verecektir. Ürün uygulamaya hazırdır. İnceltilmesine gerek yoktur.


İç/dış mekan yüzeylerde kullanınız


Kullanıma hazırdır


Kullanmadan önce karıştırınız



Kuruma süresi 14–16 saattir


Fırça, sünger ve bez tek kat uygulanır




1 L ile tek katta 10–12 m² yüzeye uygulanabilir (20–25µ kuru film kalınlığı)


Hızlı ve kolay kullanıma uygundur


Dokuyu gösterir.


Küf, bakteri ve mantarlara karşı korur



5°C ile 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır

ÜNLÜ
Vernikli Ahşap Koruyucu
(193 – Seri)



Renkler

Standart renk kataloğumuzun yanı sıra istenilen renkler de üretim yapılabilir.

Tanım ve Uygulama Alanı

Sentetik reçine esaslı, ahşap zararlılarına ve bakterilere karşı koruma amacı ile formüle edilmiş vernikli bir ahşap koruyucudur. Ahşabı mantar, bakteri ve diğer zararlılardan, her türlü iklim, hava ve deniz etkilerinden koruyan, ahşabın doğal güzelliğini ortaya çıkaran pigmentlerle renklendirilmiş bir üründür. Tek başına estetik ve koruyuculuk yönleri ile yeterlidir. İstenildiği takdirde en az 24 saat sonra üzerine selülozik, poliüretan veya akrilik esaslı vernik uygulamaları yapılabilir. Tüm dahili ve harici ahşap yüzeyler, kapı, pencere, pergola, ahşap bahçe mobilyaları deniz araçları ve diğer ahşap doğramalarda kullanılmak üzere formüle edilmiştir.

Uygulama Metodu

Ham ahşap yüzeylere uygulanmadan önce, yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Tamirat amaçlı uygulamalarda ise, ahşap yüzeyden eski vernik veya boyanın çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekir. Vernikli Ahşap Koruyucu ham yüzeylere uygulanacaksa önce Ahşap Doyurucu (Emprenye) (145-Seri) tek kat olarak fırça ile uygulanmalı daha sonra şeffaf veya renkli ÜNLÜ Vernikli Ahşap Koruyucu (193-Seri) inceltmeden iki kat şeklinde uygulanmalıdır.


İç/dış mekan yüzeylerde kullanınız


Kullanıma hazırdır


Kullanmadan önce karıştırınız



Kuruma süresi 24 saattir


Fırça ile 2 kat uygulanır




1 L ile tek katta 15–17 m² yüzeye uygulanabilir (35–40µ kuru film kalınlığı)


Hızlı ve kolay kullanıma uygundur


Dokuyu gösterir


Küf, bakteri ve mantarlara karşı korur




5°C ile 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır





ÜNLÜ Woodex Konsantre Ahşap Renklendirici (123 - Seri)

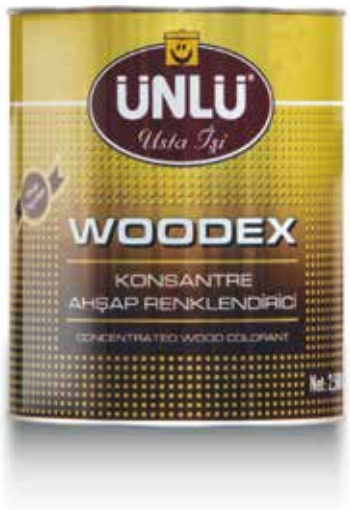

Renkler

Standart renk kataloğumuzun yanı sıra istenilen renklerde üretim yapılabilir.

Tanım ve Uygulama Alanı

Sentetik reçine esaslı, transparan, doğal görünüm kazandıran özel pigmentlerle renklendirilmiş ahşap renklendirici sistemdir. Dahili ve harici kullanım amaçlı her tür masif ve kaplama yüzey üzerine dolgu verniğinden önce uygulanır.

Uygulama Metodu

Ham ahşap yüzeylere uygulanmadan önce, yüzey kuru ve temiz olmalıdır. ÜNLÜ Woodex Konsantre Ahşap Renklendirici doğrudan ya da isteğe bağlı olarak ÜNLÜ Sentetik Tiner (911-0111) ile inceltildikten sonra bez, sünger veya fırça ile emdirilerek, ince katlar şeklinde uygulanmalıdır.


İç/dış mekan yüzeylerde kullanınız


Kullanıma hazırdır


Kullanmadan önce karıştırınız


Fırça, sünger veya bez ile uygulanır



Kuruma süresi 14–16 saattir




1 L ile tek katta 10–12 m² yüzeye uygulanabilir (20–25µ kuru film kalınlığı)


Nefes alır


Dokuyu gösterir


Hızlı ve kolay kullanıma uygundur



5°C ile 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır

ÜNLÜ Wincopol PU. Dış Cephe Yarı Mat Ahşap Verniği (275–2034)

Renkler

Şeffaf.

Tanım ve Uygulama Alanı

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, şeffaf, koruyucu bir verniktir. İç ve dış ceplerde her türlü iklim koşullarında ahşabın doğal güzelliğini korur. UV koruma faktörü sayesinde güneşin zararlı etkilerine karşı koruyucu özelliği olan, yüzeye çok iyi yapışan, esnek, su geçirmez yapıdadır. Dış cephe ahşap yüzeyler, kapı, pencere, pergola, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları ve muhtelif ahşap doğramalarda kullanılabilir.

Uygulama Metodu

Uygulama yapılacak yüzeyler, kuru ve temiz olmalı, eski vernikli yüzeyler çok iyi bir şekilde temizlenmelidir. ÜNLÜ WINCOPOL PU. Dış Cephe Yarı Mat Ahşap Vernik, sertleştiricisi ile belirtilen oranda iyice karıştırıldıktan sonra, ÜNLÜ Poliüretan Tiner (921-0221) ile inceltilerek iki veya üç kat şeklinde pistole ile uygulanmalıdır. Katlar arasında 30-40 dakika beklenmelidir.


İç/dış mekan yüzeylerde kullanınız


Zeminde uygulanmaz


Kullanmadan önce karıştırınız



Karışım oranı 4/1


Karışım ömrü 3–4 saat


%70–90 ÜNLÜ Poliüretan Tiner ile inceltiniz


Tabanca ile 2–3 kat uygulanır


Toz kuruma: 30–40 dk Dokunma kuruma: 1–2 saattir



Kuruma süresi 24 saattir



Katlar arası 30–40 dakika bekleme



1 L ile tek katta 8–10 m² yüzeye uygulanabilir (35–40µ kuru film kalınlığı)




UV dirençlidir


Dokuyu gösterir


Suya dayanıklıdır


İyi yayılma ve kolay uygulama



5°C ile 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır





ÜNLÜ
Ahşap Doyurucu
(Emprenye)
(145–Seri)

AHŞAP DOYURUCU
EMPRENYE

Renkler

Şeffaf. İstenilen renklerde üretim yapılabilir.

Tanım ve Uygulama Alanı

Sentetik reçine esaslı, solvent bazlı, ahşabı mikroorganizmalara karşı koruyup çürümesini önleyen ve farklı iklim koşullarına dayanıklılık sağlayan özel bir ahşap koruyucudur. Ahşap evler, pencere, balkon korkuluğu, dış kapı, pergola, ahşap çit ve elektrik direkleri vb. yerlerde güvenle kullanılır.

Uygulama Metodu

Emprenye işlemi, ahşabı daldırma ya da fırça uygulaması yöntemleriyle yapılır. İncelteme gerektirmez, kullanıma hazır bir üründür. Daldırma yöntemi uygulandığında, ahşabın cinsine bağlı olarak ahşabın tamamı ÜNLÜ Ahşap Doyurucu (Emprenye) tank içerisine daldırılarak 5-15 dakika bekletilmelidir. Emprenye edilen ahşaplar, daldırma tankından çıkarıldıktan sonra 4-5 dakika bekletilmeli ve ahşabın yüzeyindeki fazla verniklerin süzülmesi sağlanmalıdır. Emprenye edilen ahşaplara 1 gün sonra boyama, iki gün sonra yapıştırma işlemi uygulanabilir. Tam koruma için ahşabın koruyucu bir vernik ile kaplanması önerilir.


İç/dış mekan yüzeylerde kullanınız


Kullanıma hazırdır


Kullanmadan önce karıştırınız



Kuruma süresi 24 saattir




20–22 L ile 1m³ yüzeye uygulanabilir


Fırça veya daldırma ile uygulanır


Dokuyu gösterir


Hızlı ve kolay kullanıma uygundur


Küf, bakteri ve mantarlara karşı korur



5°C ile 35°C arası sıcaklıklarda uygulanmalıdır



Renk kartelaları

Protect Aqua Su Bazlı ve Solvent Bazlı Dış-Cephe Ahşap Koruyucu Vernik (535/135-Seri)

3070 DARK YENİ	2010 ANFORA YENİ	0047 ŞEFFAF PARLAK
3003 KESTANE	3004 FINDIK	6002 CEVİZ
3045 TEAK YENİ	4000 OKYANUS MAVİ	5000 JADE
6070 KAHVE YENİ	3001 BURMA	6003 KLASİK
4400 VENGE YENİ	5414 YOSUN YEŞİLİ	6100 ANTİK YENİ
6000 KOYU CEVİZ YENİ	3520 AKAJU YENİ	1001 BEYAZ YENİ

AYRICA 0147 ŞEFFAF MAT – 1147 ŞEFFAF İPEK MAT



Renk kartelaları

Ahşap Koruyucu (113-Seri)


0250 AÇIK MEŞE


0251 KOYU MEŞE


0252 CEVİZ


0253 FINDIK


0263 KİRAZ


0264 ARMUT


0265 YEŞİL


0268 AÇIK CEVİZ


0279 MAVİ


0280 BORDO


0281 SARI


0282 TURUNCU


0254 MAUN


0256 SİYAH


0270 VENGE


0277 VİOLET

AYRICA 0255 ŞEFFAF (RENKSİZ)

Woodex Konsantre Ahşap Renklendirici (123-Seri)


2000 SARI


3005 BURMA


6000 KLASİK CEVİZ


6001 ANTİK


6002 KIZIL KAHVE


6003 AÇIK CEVİZ


6004 MANGO KAHVE


6005 RUSTİK CEVİZ


1000 BEYAZ


3004 KIRMIZI


2001 GOLD SARI


3001 ARMUT


5000 JADE


4000 VENGE


3000 KİRAZ


3002 MAUN


4002 ABANOZ


4001 MAVİ

AYRICA 9000 SİYAH





Kalite *belgelerimiz*







EN 71/3 SAFETY FOR TOYS

Ürünlerimiz EN 71-3 Avrupa Standartı'na uygun üretilmektedir ve insan sağlığına zararlı ağır metaller içermez.
Belirtilen ürünlerimizde Arsenik, Antimon, Baryum, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Civa ve Selenyum gibi ağır metallerin EN 71-3 standart-larının altında olduğu belgelenmiştir.







Hangi Ürün?

Nerelerde Kullanılır?

		Ürün/ Seri adı	Baz Tipi	Dış Cephe Kaplamaları	Ahşap Doğrama	Panel Kapı	Kapı	Panjur /Pergola	Balkon Korkulukları /Çitler	Dış Cephe Ahşap Zemin (Deck)
AHŞAP KORUYUCU / EMPRENYE ÜRÜNLERİ		ÜNLÜ PROTECT AQUA Su Bazlı Ahşap Koruyucu (Emprenye) / 545-Seri	Su Bazlı	✓	✓		✓	✓	✓	
		ÜNLÜ PROTECT AQUA Su Bazlı Tanin Bariyer Vernik / 595-0005	Su Bazlı	✓	✓		✓	✓	✓	
		ÜNLÜ Ahşap Koruyucu 113-Seri	Solvent Bazlı	✓	✓		✓	✓	✓	
		ÜNLÜ Vernikli Ahşap Koruyucu 193-Seri	Solvent Bazlı	✓	✓		✓	✓	✓	
		Ünlü WOODEX	Solvent Bazlı	✓	✓		✓	✓	✓	
	AHŞAP DOYURUCU EMPRENYE	ÜNLÜ Ahşap Doyurucu (Emprenye) 145-Seri	Solvent Bazlı	✓	✓		✓	✓	✓	
DIŞ CEPHE AHŞAP ÜRÜNLERİ		ÜNLÜ PROTECT AQUA Su Bazlı Dış Cephe Renkli Vernik / 535-Seri	Su Bazlı	✓	✓			✓	✓	
		ÜNLÜ PROTECT AQUA Su Bazlı Dış Cephe Astarı / 532-1000	Su Bazlı	✓	✓			✓	✓	
		ÜNLÜ PROTECT AQUA Su Bazlı Dış Cephe İpek Mat Boya / 531-1002	Su Bazlı	✓	✓			✓	✓	
		ÜNLÜ PROTECT Dış Cephe Ahşap Koruyucu Vernik / 135-Seri	Solvent Bazlı	✓	✓			✓	✓	
		ÜNLÜ Yat Vernik 125-Seri	Solvent Bazlı	✓	✓			✓	✓	
	WINCOPOL	ÜNLÜ WINCOPOL PU. Dış Cephe Yarı Mat Ahşap Vernik / 275-2034	Solvent Bazlı	✓	✓			✓	✓	
DIŞ CEPHE AHŞAP ZEMİN ÜRÜNLERİ		ÜNLÜ PROTECT AQUA Su Bazlı Deck Oil / 565-Seri	Su Bazlı							✓
		ÜNLÜ PROTECT AQUA Su Bazlı Teak Oil / 595-9050	Su Bazlı							✓
		ÜNLÜ PROTECT AQUA Su Bazlı Deck Stain / 555-Seri	Su Bazlı							✓
		ÜNLÜ PROTECT AQUA Su Bazlı Deck Boyası / 551-Seri	Su Bazlı							✓
		ÜNLÜ Teak Oil 895-9050	Solvent Bazlı							✓
		ÜNLÜ Deck Oil 165-Seri	Solvent Bazlı							✓
İÇ CEPHE AHŞAP PARKE VERNİKLERİ		ÜNLÜ PROTECT AQUA Su Bazlı 1K Parke Verniği / 515-Seri	Su Bazlı							
		ÜNLÜ Cam Cila 115-Seri	Solvent Bazlı							
PANEL KAPI BOYALARI		ÜNLÜ PROTECT AQUA Su Bazlı 1K Panel Kapı Astarı 522-1006	Su Bazlı			✓	✓			
		ÜNLÜ PROTECT AQUA Su Bazlı 1K Panel Kapı Boyası 521-1001	Su Bazlı			✓	✓			


Nasıl Kullanılır?

Bahçe Mobilyaları	İç Cephe Dekoratif Ahşap Elemanlar	Parke	Mobilya	Uygulama	Boyanabilir Kuruluk	Zımpara Uygulaması	Kaplama Gücü (Tek Kat - m^2/L)	İlave Notlar
✓	✓	✓	✓	Fırça veya Daldırma (1 KAT)	Fırça (4-6 saat) Daldırma (24 saat)		Fırça (1 L ile 10-12 m^2) Daldırma (1 m^3 için 15 L)	Yüzey tamamen ıslatılmalıdır.
✓				Fırça veya Rulo veya Tabanca (1 KAT)			1 L ile tek katta 35-40 µ kuru film kalınlığı bırakacak şekilde 10-12 m^2	
	✓	✓	✓	Fırça , Bez veya Sünger (1 KAT)			1 L ile tek katta 20-25µ kuru film kalınlığı bırakacak şekilde 10-12 m^2	Ahşap koruma sağlar.
	✓	✓	✓	Fırça (2 KAT)	Katlar arası 24 saat	Katlar arası (220-400 no'lu)	1 L ile tek katta 35-40µ kuru film kalınlığı bırakacak şekilde 15-17 m^2	Ahşap koruma sağlar.
	✓	✓	✓	Fırça, Bez veya Sünger (1 KAT)			1 L ile tek katta 20-25µ kuru film kalınlığı bırakacak şekilde 10-12 m^2	Ahşap renklendirici sistemdir.
	✓	✓	✓	Fırça veya Daldırma	Katlar arası 24 saat		Fırça (1 L ile 10-12 m^2) Daldırma (1 m^3 için 20-22 L)	
✓				Fırça veya Rulo veya Tabanca (3 KAT)	Katlar arası 4 saat	Katlar arası (220-400 no'lu)	1 L ile tek katta 10-14 m^2	18 renk mevcuttur.
				Fırça veya Rulo veya Tabanca (1 KAT)		Sonkat öncesi (220-400 no'lu)	1 L ile tek katta 10-12 m^2	Su bazlı 531-Seri sonkat öncesi astar olarak uygulanır.
✓				Fırça veya Rulo veya Tabanca (2-3 KAT)	Katlar arası 4-6 saat	Katlar arası (220-400 no'lu)	1 L ile tek katta 10-14 m^2	
✓				Fırça veya Rulo veya Tabanca (3 KAT)	Katlar arası 24 saat	Katlar arası (220-400 no'lu)	1 L ile tek katta 35-40µ kuru film kalınlığı bırakacak şekilde 15-17 m^2	
				Fırça veya Rulo (2 - 3 KAT)	Katlar arası 24 saat	Katlar arası (220-400 no'lu)	1 L ile tek katta 35-40µ kuru film kalınlığı bırakacak şekilde 10-12 m^2	
✓				Tabanca (2 - 3 KAT)	Katlar arası 30-40 dakika	Katlar arası (220-400 no'lu)	1 L ile tek katta 35-40µ film kalınlığı bırakacak şekilde 8-10 m^2	
✓				Fırça veya Rulo (1 KAT)			1 L ile tek katta 15-18 m^2	17 renk mevcuttur.
✓				Fırça veya Rulo (1 KAT)	Zorlu hava koşullarına maruz kalacak ise 2 kat (katlar arası 24 saat)		1 L ile tek katta 12-15 m^2	
✓				Fırça veya Rulo (2 KAT)	Katlar arası 6-8 saat		1 L ile tek katta 12-14 m^2	17 renk mevcuttur.
✓				Fırça veya Rulo (2 KAT)	Katlar arası 6-8 saat		1 L ile tek katta 12-14 m^2	
✓				Fırça veya Rulo (1 KAT)	Zorlu hava koşullarına maruz kalacak ise 2 kat (katlar arası 24 saat)		1 L ile tek katta 12-15 m^2	
✓				Fırça , Rulo veya Daldırma (1-2 KAT)			1 L ile tek katta 12-16 m^2	
		✓		Fırça veya Rulo (2-3 KAT)	Katlar arası 4-5 saat	Katlar arası (220-400 no'lu)	1 L ile tek katta 12-15 m^2	Uygulamadan 24 saat sonra üzerinde yürünebilir.
		✓		Fırça veya Rulo (3 KAT)	Katlar arası 24 saat	Katlar arası (220-400 no'lu)	1 L ile tek katta 35-40 µ film kalınlığı bırakacak şekilde 10-12 m^2	
	✓		✓	Fırça veya Rulo veya Tabanca (2 KAT)	Katlar arası 4-5 saat	Katlar arası (220-400 no'lu)	1 L ile tek katta 8-10 m^2	
	✓		✓	Fırça veya Rulo veya Tabanca (2 KAT)	Katlar arası 4-5 saat	Katlar arası (220-400 no'lu)	1 L ile tek katta 8-10 m^2	

ÜNLÜ®
Usta İşi

www.unluboya.com.tr

"Ahşap değerlidir,
hayatını geri verin"



PROTECT AQUA®
Dış Cephe Ahşap Boya ve Vernik Sistemleri



FABRİKA – GÖKHAN BOYA SANAYİ
Kazım Paşa Mah. Çanakkale Asfaltı No:20 Menemen İzmir Türkiye
T.: 0 232 832 73 02 F.: 0 232 832 73 97 info@unluboya.com.tr

facebook.com/unluboya twitter.com/unluboya instagram.com/unluboya

ISO 9001 Türkey TSE